

PC 10-120

SURFAÇAGE SPHERIQUE CONCAVE CONVEXE



- Répond aux exigences de géométrie et état de surface les plus pointues
- Machine très versatile convient à la production de petites, moyennes et grandes séries





Caractéristiques	Unité	Valeurs
Rayons admis par la tête	mm	5 à 60
Vitesse de rotation de la broche	tr/min	0 - 2800
Vitesse de rotation de l'excentrique	tr/min	0 - 50
Puissance moteur broche	kW	1.5
Puissance moteur excentrique	kW	0.09
Puissance électrique installée	kW	2.5
Force d'appui	daN	Suivant process
Tension triphasée 50 Hz	Volts	220 / 380 + N + T
Air comprimé	bars	6


Machine précise, compacte, économique, développée pour résoudre de façon industrielle, avec des procédés modernes, stables et répétitifs, nombre des problèmes de polissage de précision.

D'une très grande souplesse d'utilisation, le passage entre les étapes de mise d'épaisseur et celles du polissage final s'exécute rapidement. Des procédés éprouvés permettent le polissage bloqué ou l'anglage des pièces surfacées.

MAINTENANCE

L'entretien a été étudié pour ne nécessiter que peu de temps. Le nettoyage est rapide et simple. Les protections sont efficaces et la cuvette est en inox.

Tous les mouvements sont montés sur roulements graissés à vie. La maintenance est facilitée par une très bonne accessibilité.

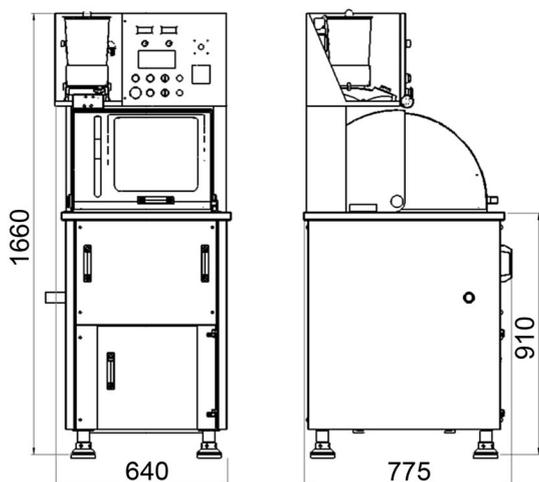

SYSTEMES de COMMANDE DISPONIBLES:

Commande par PC industriel travaillant sous Windows® :

- Les commandes et la programmation se font par un écran tactile.
- Logiciel développé par des ingénieurs familiers avec les process et leurs utilisations quotidiennes.
- Utilisation, navigation claire et intuitive.
- Tous les paramètres machine sont modifiables et programmables.
- Nombre de pas illimité.
- etc

Commande électromécanique.

- Affichage et réglage des vitesses indépendants
- Contrôle de la pression de surfaçage
- Mode d'arrêt: manuel, minuterie
- Minuterie multi gammes
- etc



Votre revendeur



SOMOS
20 Av des Temps Modernes
86360 Chasseneuil du Poitou
FRANCE

Tel: +33 (0)9 72 34 85 41
Fax: +33 (0)9 72 34 90 56
Site: www.somos-group.com
commercial@somos-nanotec.com

Les informations communiquées sur ce document sont fournies à titre indicatif, elles sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de Somos. A tout moment et sans préavis, Somos se réserve également le droit d'apporter des améliorations et/ou modifications sur le produit concerné par ce document.

